


*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr. **11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling – Til Fast viderestilling – Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald – Til Duokald – Fra
*31*tlf.nr. *33*tlf.nr.	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnr.	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...) Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som fx har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de der ringer ind hører, mens de venter
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning – Fra
*77 **77	Forstyr ikke – Til Forstyr ikke – Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM". Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med **77
8	Træk alle ringende lokalnumre

QUICK START GUIDE

Snom M325



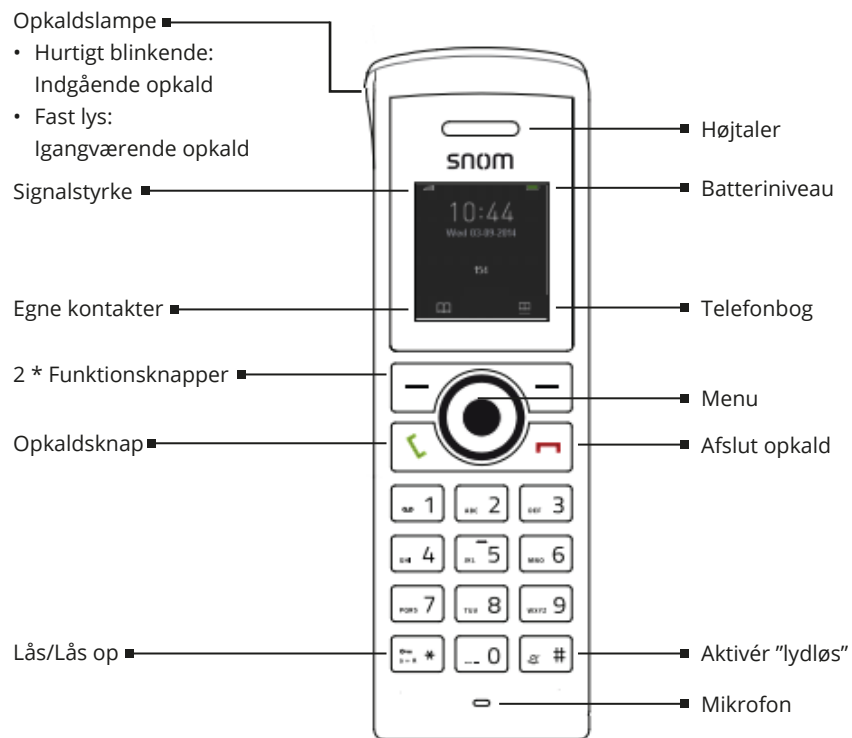

Modtag et opkald

- Tryk på 

Foretag et opkald (2 måder)

- Indtast telefonnummer og tryk på 
- Vælg blandt kontakter på venstre funktionsknap og tryk derefter på 

Omstilling af et opkald (2 måder)

Giv modtageren besked (ledsaget omstilling):

- Tryk på venstre funktionsknap, indtast telefonnummer eller vælg en kontakt ved at bruge menuknappen og tryk derefter på 
- Hvis modtageren accepterer: Tryk på højre funktionsknap.

"Blind" omstilling:

- Tryk på højre funktionsknap, indtast telefonnummer eller vælg en kontakt ved at bruge menu-knappen og tryk derefter på 
- Tryk på venstre funktionsknap for at viderestille.